



PRODUKTDATEN

TraceNet™ ECM™

ELEKTRONISCHES STEUERUNGSMODUL

PRODUKTSCHLÜSSEL

ECM-CL-32-P-XP-SP

Steuerungsart

C = Regler
L* = Begrenzer
CL = Regler und Begrenzer

Kommunikations-

Netzwerk

1 = RS485
2* = CAN-Bus

Nennspannungsbereich

1* = 120 VAC
2 = 230 VAC
3 = 208 VAC

Schalterkonfiguration

SP = Einpolig
DP* = Zweipolig



Montageoptionen

XP = Montagesäule für Rohrleitung
WP = Montagesäule mit Wandhalterung

Kabelprofil

P = RSX, VSX, BSX, KSX, HTSX, FP, HPT
R = TESH
MI = MIS, MIQ
M = TEK

TYPISCHE VERKABELUNG

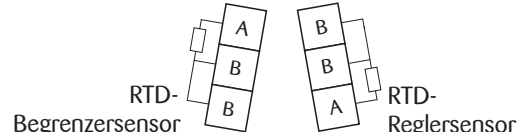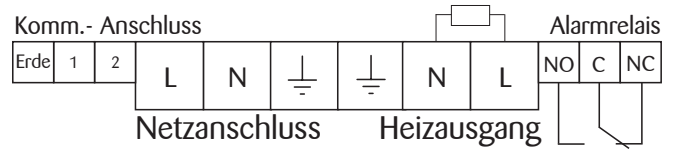

HINWEIS: * = OPTIONAL